

INSTALLATIEFICHE

Omni Cafitesse (3 canisters)

59002669

TECHNISCHE GEGEVENS

- Gewicht (leeg): Circa 80kg
- Afmetingen: 875 x 550 x 525 (hxbxd)
- Benodigde ruimte: 1053 x 650 x 575 (hxbxd)
- Opgenomen vermogen : 3,4 kW (230 V)

ALGEMENE INFORMATIE

Het is noodzakelijk dat de aansluitpunten voor water en elektriciteit op de juiste manier aanwezig zijn voor een correcte plaatsing. (zie installatievoorwaarden)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte en binnen 1 meter van de apparatuur aanwezig te zijn en ten alle tijden eenvoudig bereikbaar te zijn.

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 1-32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.

Onze installatietechnicus zorgt voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. Voor doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf te zorgen.

Indien er niet aan de juiste voorwaarden wordt voldaan dan bestaat het risico dat de koffiemachine niet geplaatst kan worden en dat er additionele kosten kunnen worden aangerekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk via het e-mailadres BE-LU-installations.Pro@JDEcoffee.com of via uw JDE contactpersoon.

Meer info op:

www.jacobsdouweegbertsprofessional.be

Vooraanzicht



JDE | PROFESSIONAL

230V



Wijzigingen voorbehouden. Alle maten in mm.

INSTALLATIEFICHE

Omni Cafitesse (3 canisters)

59002669

TECHNISCHE GEGEVENS

- Gewicht (leeg): Circa 80kg
- Afmetingen: 875 x 550 x 525 (hxbxd)
- Benodigde ruimte: 1053 x 650 x 575 (hxbxd)
- Opgenomen vermogen : 3,4 kW (230 V)

ALGEMENE INFORMATIE

Het is noodzakelijk dat de aansluitpunten voor water en elektriciteit op de juiste manier aanwezig zijn voor een correcte plaatsing. (zie installatievoorwaarden)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte en binnen 1 meter van de apparatuur aanwezig te zijn en ten alle tijden eenvoudig bereikbaar te zijn.

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 1-32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.





Onze installatietechnicus zorgt voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. Voor doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf te zorgen.

Indien er niet aan de juiste voorwaarden wordt voldaan dan bestaat het risico dat de koffiemachine niet geplaatst kan worden en dat er additionele kosten kunnen worden aangerekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk via het e-mailadres BE-LU-installations.Pro@JDEcoffee.com of via uw JDE contactpersoon.

Meer info op:

www.jacobsdouweegbertsprofessional.be

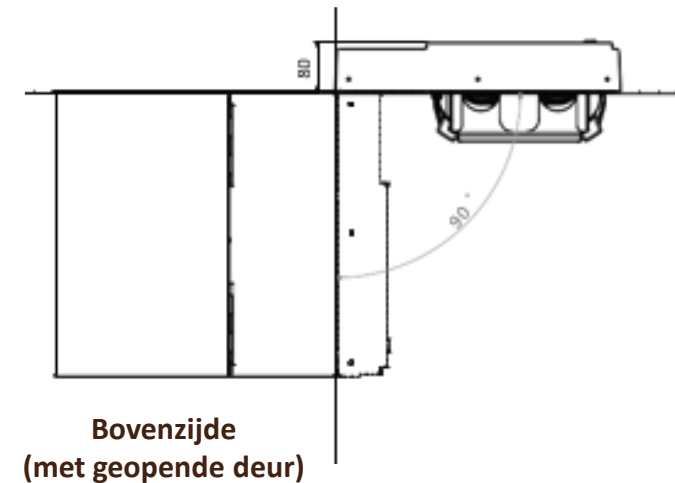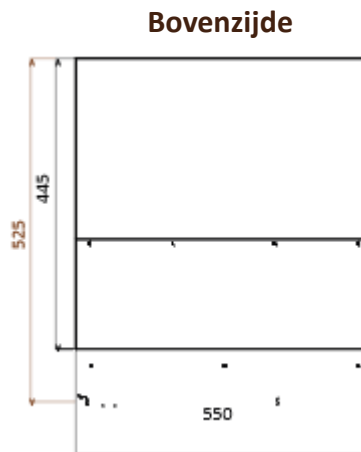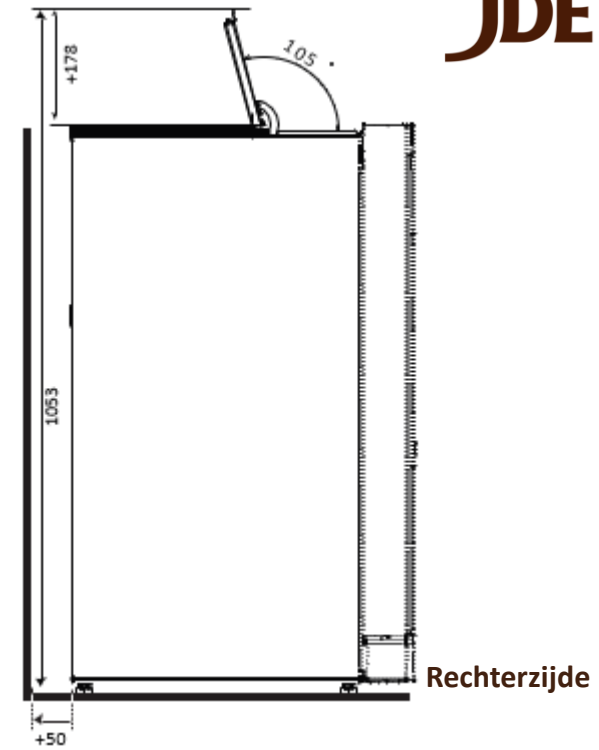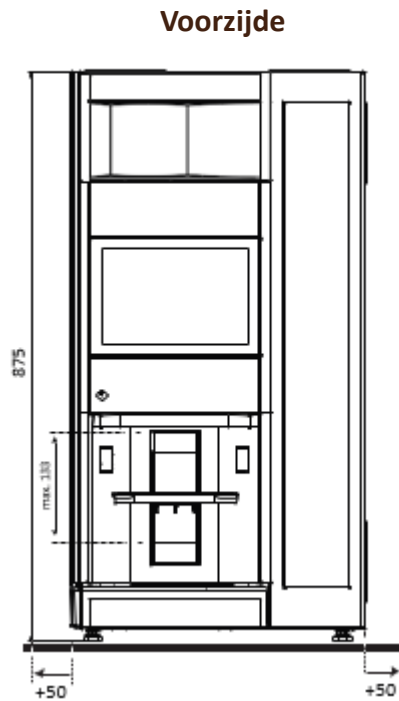

FICHE D'INSTALLATION

Option Machine:

Option 4 cannister:

Let op: deze optie is niet compatibel met een betalingssysteem.



Installatievoorwaarden

ELEKTRICITEIT (CONFORM AREI)

- 230V 50/60Hz, 16A met penaarde
- Max. 1 meter verwijderd van het toestel
- Op een aparte elektriciteitsgroep geplaatst
- Het maximale vermogen bedraagt: zie fiche toestel
- Stekker moet eenvoudig bereikbaar blijven
- Toestellen mogen niet rechtstreeks (1) aangesloten worden op het leidingnet
- Verleng snoeren (2) alleen toegestaan indien deze geschikt en veilig zijn. (zie accessoires)
- Min. 50 cm afstand tussen het wateraansluitpunt en de wandcontactdoos
- De wandcontactdoos mag niet onder het wateraansluitpunt geplaatst zijn

DRINKWATERAANSLUITING


- Leidingdikte moet 15 mm zijn en voorzien zijn van een controleerbare keerklep (3) en stopkraan (4)
- De stopkraan (4) dient een aansluiting te hebben van 3/4 inch of 3/8 inch
- De afstand tussen de waterleiding en het koffietoestel mag max. 1,5 m bedragen
- De stopkraan moet eenvoudig bereikbaar blijven en zich in dezelfde ruimte als het toestel bevinden.
- Dynamische waterdruk: min. 1 bar bij 10 L/min
- Statische waterdruk: max. 8 bar non-shock
- Waterhardheid : $\leq 6^\circ$ DH. Indien niet dan wordt er een Brita waterfilter geplaatst.

OVERIGE VOORZIENINGEN

- Voor o.a. espressotoestellen dient een opening van ± 8 cm (5) in de kast en een afvoerbuis (6) aanwezig te zijn.
- Bij gebruik van een vuilwaterafvoer is een 50 mm afvoerbuis (6) van toepassing (binnen 1 m afstand van het toestel)
- Onze installatietechnicus zorgt voor de installatie van het toestel vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. Voor doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf te zorgen.

WAT MOET U VOORZIEN?

ELEKTRICITEIT (BEREIKBAAR, MAX. 1 m van MACHINE)

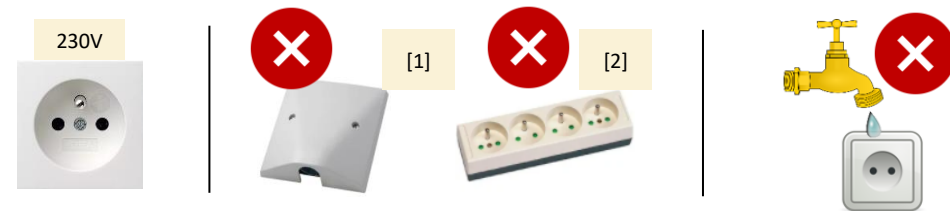

DRINKWATERAANSLUITING (BEREIKBAAR, MAX. 1 m van MACHINE)



Betaalsystemen

GRYPHON® COIN CHANGER (optioneel)

De optionele Gryphon® coin changer wordt geïntegreerd in de deur van het toestel.


De Gryphon® coin changer kan gebruikt worden in combinatie met het optionele Payter® cashless betaalsysteem.

PAYTER® CASHLESS (optioneel)

Het optionele Payter® cashless betaalsysteem wordt geïntegreerd in de deur van het toestel.

Het Payter® cashless betaalsysteem kan gebruikt worden in combinatie met de optionele Gryphon® coin changer.


Gryphon® coin changer (optioneel)

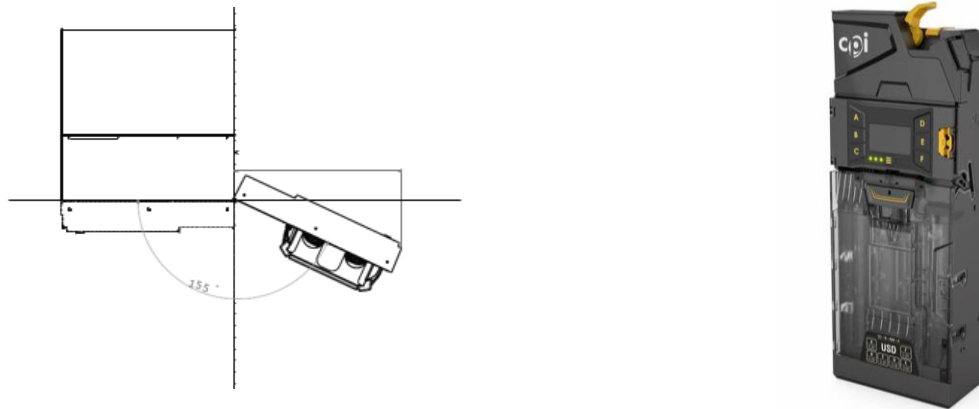

Payter® cashless payment (optioneel)



Brita® waterontharder

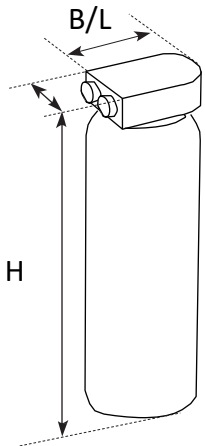

Gebruik van een Brita® waterontharder is noodzakelijk indien de waterhardheid meer dan 6° DH bedraagt.

Waterontharder / Adoucisseur d'eau		Hoogte / Hauteur	Breedte / Largeur
Purity C300	81006063	464	125
Purity C500	81006064	553	149

Verlengsnoer





Ext cable duo: MACH + Option 230V	Lengte / Longueur	Capaciteit / Capacité
81003244	2,5m	3500W / 16A



Flojet® watertankkit



In geval dat er geen vaste wateraansluiting ter beschikking is moet er gebruik gemaakt worden van een Flojet® watertankkit.

Flojet 2x Bidon 16L (230V pomp)	Hoogte / Hauteur	Breedte / Largeur	Diepte / Profondeur
81003244	600	190	290

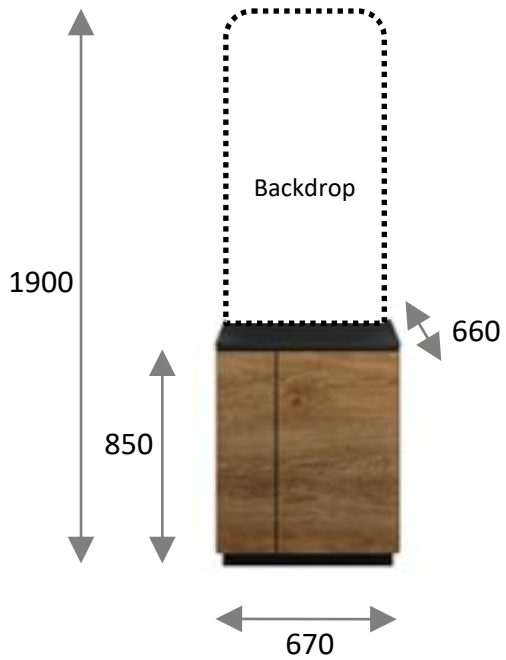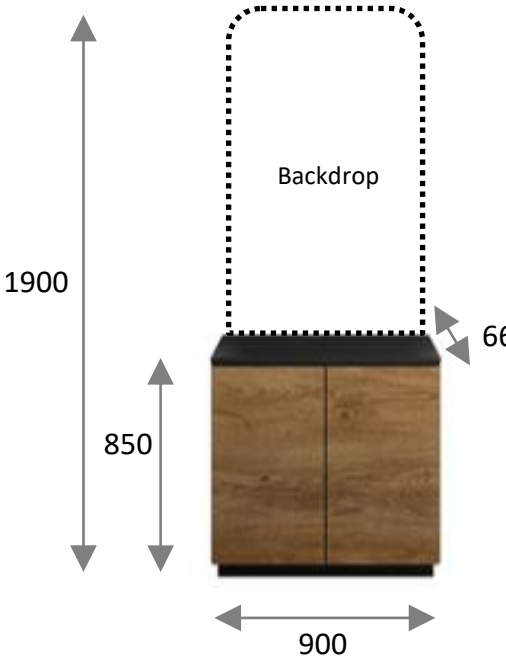

Cabinet Basic 67 Wood	Cabinet Basic 90 Wood
 <ul style="list-style-type: none"> • Standaard voorzien van kabeldoorvoer • De Cabinet Basic 67 Wood is <u>niet</u> geschikt voor het espresso toestel in combinatie met de koelkast! • Trolley met grote wielen optioneel 	 <ul style="list-style-type: none"> • Standaard voorzien van kabeldoorvoer • Trolley met grote wielen optioneel

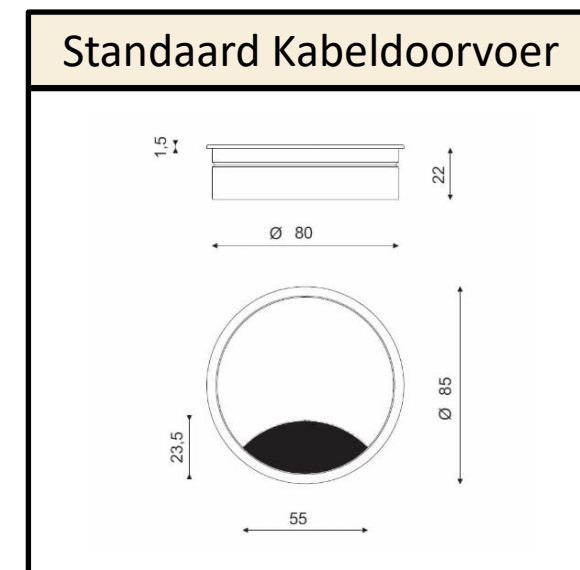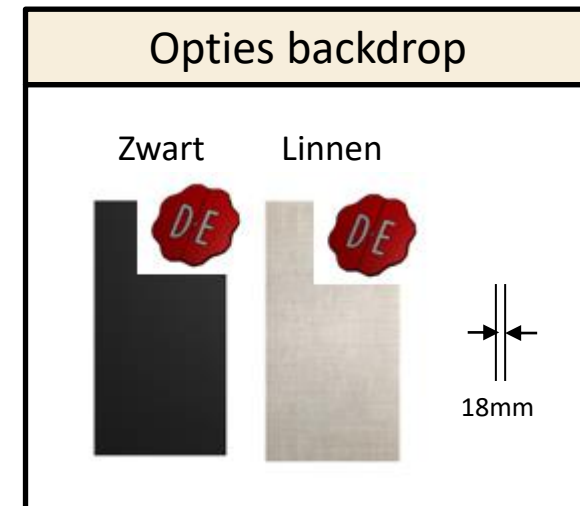

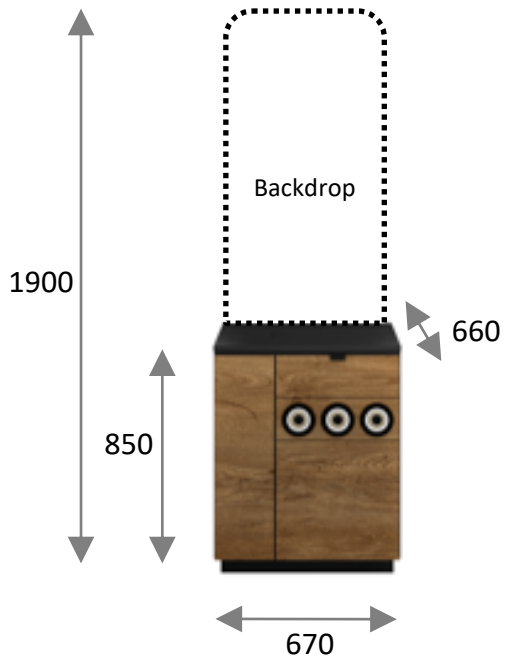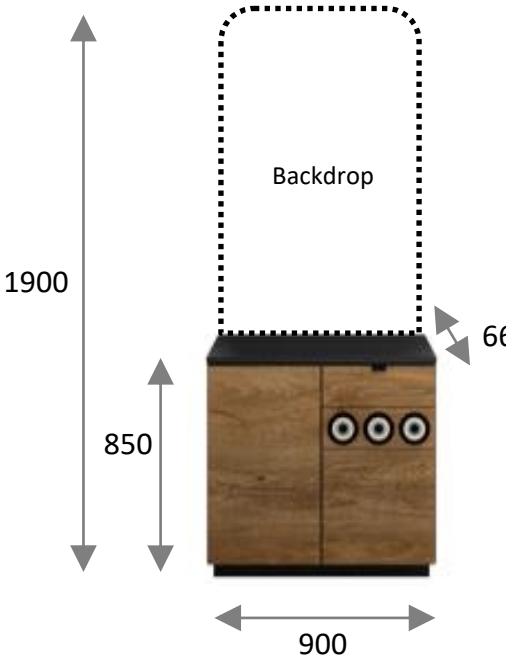Cabinet Standard 67 Wood	Cabinet Standard 90 Wood
 <ul style="list-style-type: none"> • 3 dispensers en 1 schuif • Standaard voorzien van kabeldoorvoer • De Cabinet Standard 67 Wood is <u>niet</u> geschikt voor het espresso toestel in combinatie met de koelkast! • De Cabinet Standard 67 Wood onderzetskast is <u>niet</u> geschikt voor de combinatie Flojet® met droesdoorvoer! • Trolley met grote wielen optioneel 	 <ul style="list-style-type: none"> • 3 dispensers en 1 schuif • Standaard voorzien van kabeldoorvoer • Trolley met grote wielen optioneel

