

INSTALLATIEFICHE

# Champion Follett E7 ICE Machine + Filter

59004673 81012706

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Gewicht (leeg): Circa 34 kg
- Afmetingen: 448 x 371 x 562 (hxbxd)
- Benodigde ruimte: 448 x 523 x 637  
(inclusief ventilatieruimte) (hxbxd)
- Opgenomen vermogen : 220-230V, 2 ampère (0.26kW)

## ALGEMENE INFORMATIE

Het is noodzakelijk dat de aansluitpunten voor water en elektriciteit op de juiste manier aanwezig zijn voor een correcte plaatsing. (zie installatievoorwaarden)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte en binnen 1 meter van de apparatuur aanwezig te zijn en ten alle tijden eenvoudig bereikbaar te zijn.

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 10-38 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht (ca 34 kg).

Onze installatietechnicus zorgt voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. Voor doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf te zorgen.

Indien er niet aan de juiste voorwaarden wordt voldaan dan bestaat het risico dat de ijsmachine niet geplaatst kan worden en dat er additionele kosten kunnen worden aangerekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk via het e-mailadres BE-LU-installations.Pro@JDEcoffee.com of via uw JDE contactpersoon.

Meer info op:

[www.jacobsdouweegbertsprofessional.be](http://www.jacobsdouweegbertsprofessional.be)

**JDE** | PROFESSIONAL

1 x 230V



## Vooraanzicht



Wijzigingen voorbehouden. Alle maten in mm.

# Installatievoorwaarden

## ELEKTRICITEIT (CONFORM AREI)

- 230V 50/60Hz, 16A met penaaarde
- Max. 1 meter verwijderd van het toestel
- Het maximale vermogen bedraagt: zie fiche toestel
- Stekker moet eenvoudig bereikbaar blijven
- Toestellen mogen niet rechtstreeks (1) aangesloten worden op het leidingnet
- Verleng snoeren (2) alleen toegestaan indien deze geschikt en veilig zijn. (zie accessoires)
- Min. 50 cm afstand tussen het wateraansluitpunt en de wandcontactdoos
- De wandcontactdoos mag niet onder het wateraansluitpunt geplaatst zijn

## DRINKWATERAANSLUITING


- Leidingdikte moet 15 mm zijn en voorzien zijn van een controleerbare keerklep (3) en stopkraan (4)
- De stopkraan (4) dient een aansluiting te hebben van 3/4 inch of 3/8 inch
- De afstand tussen de waterleiding en het koffietoestel mag max. 1,5 m bedragen
- De stopkraan moet eenvoudig bereikbaar blijven en zich in dezelfde ruimte als het toestel bevinden.
- Dynamische waterdruk: min. 1 bar bij 10 L/min

## OVERIGE

- Houd de machine na installatie altijd ingeschakeld. Schakel de machine niet uit.
- Als de machine langer dan 4 uur is uitgeschakeld, moet het volledige reinigings- en desinfectieproces van begin tot eind worden uitgevoerd om te voldoen aan de hygiënevoorschriften.

## WAT MOET U VOORZIEN?

### **ELEKTRICITEIT (BEREIKBAAR, MAX. 1 m van MACHINE)**

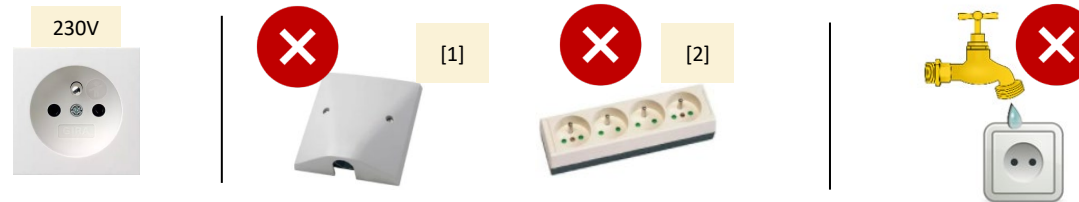

### **DRINKWATERAANSLUITING (BEREIKBAAR, MAX. 1 m van MACHINE)**

