

W100 Single/Duo Espresso

59004651

59004652

TECHNISCHE GEGEVENS

- Gewicht (leeg): Circa 65 kg.
- Afmetingen: 855 x 450 x 525 (hxbxd)
- Benodigde ruimte: 1055 x 905 x 625 (hxbxd)
- Opgenomen vermogen : 2.3kW (230 V)
- Energy label: A++ (30L/24h)

ALGEMENE INFORMATIE

Het is noodzakelijk dat de aansluitpunten voor water en elektriciteit op de juiste manier aanwezig zijn voor een correcte plaatsing. (zie installatievoorwaarden)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte en binnen 1 meter van de apparatuur aanwezig te zijn en ten alle tijden eenvoudig bereikbaar te zijn.

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 1-32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.

Onze installatietechnicus zorgt voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. Voor doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf te zorgen.

Indien er niet aan de juiste voorwaarden wordt voldaan dan bestaat het risico dat de koffiemachine niet geplaatst kan worden en dat er additionele kosten kunnen worden aangerekend.

⚠ Let op : Deze machine kan sporen van melk bevatten, wat een allergische reactie kan veroorzaken. Informeer de klanten indien nodig en/of op basis van het risico.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk via het e-mailadres BE-LU-installations.Pro@JDEcoffee.com of via uw JDE contactpersoon.

Meer info op:

www.jacobsdouweegbertsprofessional.be

Vooraanzicht



230V



W100 Single/Duo

59004651

59004652

TECHNISCHE GEGEVENS

- Gewicht (leeg): Circa 65 kg.
- Afmetingen: 855 x 450 x 525 (hxbxd)
- Benodigde ruimte: 1055 x 905 x 625 (hxbxd)
- Opgenomen vermogen : 2.3kW (230 V)

ALGEMENE INFORMATIE

Het is noodzakelijk dat de aansluitpunten voor water en elektriciteit op de juiste manier aanwezig zijn voor een correcte plaatsing. (zie installatievoorwaarden)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte en binnen 1 meter van de apparatuur aanwezig te zijn en ten alle tijden eenvoudig bereikbaar te zijn.

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 1-32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.

Onze installatietechnicus zorgt voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. Voor doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf te zorgen.

Indien er niet aan de juiste voorwaarden wordt voldaan dan bestaat het risico dat de koffiemachine niet geplaatst kan worden en dat er additionele kosten kunnen worden aangerekend.

⚠ Let op : Deze machine kan sporen van melk bevatten, wat een allergische reactie kan veroorzaken. Informeer de klanten indien nodig en/of op basis van het risico.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk via het e-mailadres


BE-LU-installations.Pro@JDEcoffee.com of via uw JDE

contactpersoon.



Meer info op:

www.jacobsdouweegbertsprofessional.be

Bovenaanzicht

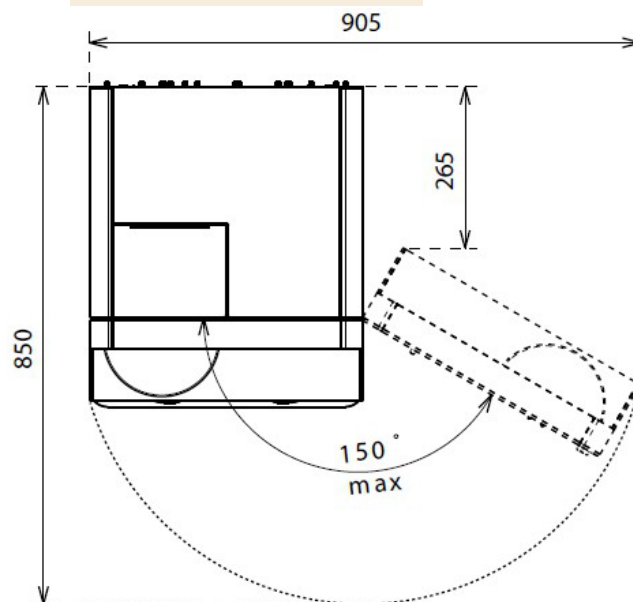

Volledig geopende deur (150 graden)

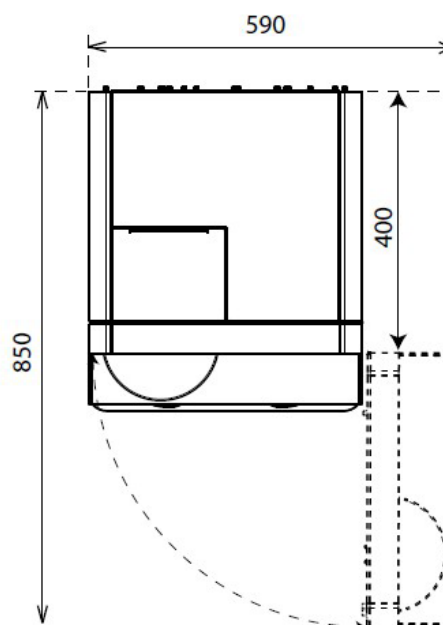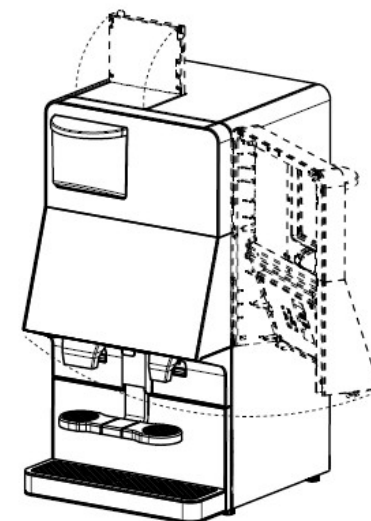

Geopende deur (90 graden)

W100 Single/Duo

59004651

59004652

TECHNISCHE GEGEVENS

- Gewicht (leeg): Circa 65 kg.
- Afmetingen: 855 x 450 x 525 (hxbxd)
- Benodigde ruimte: 1055 x 905 x 625 (hxbxd)
- Opgenomen vermogen : 2.3kW (230 V)

ALGEMENE INFORMATIE

Het is noodzakelijk dat de aansluitpunten voor water en elektriciteit op de juiste manier aanwezig zijn voor een correcte plaatsing. (zie installatievoorwaarden)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte en binnen 1 meter van de apparatuur aanwezig te zijn en ten alle tijden eenvoudig bereikbaar te zijn.

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 1-32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.

Onze installatietechnicus zorgt voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. Voor doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf te zorgen.

Indien er niet aan de juiste voorwaarden wordt voldaan dan bestaat het risico dat de koffiemachine niet geplaatst kan worden en dat er additionele kosten kunnen worden aangerekend.

⚠ Let op : Deze machine kan sporen van melk bevatten, wat een allergische reactie kan veroorzaken. Informeer de klanten indien nodig en/of op basis van het risico.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk via het e-mailadres

BE-LU-installations.Pro@JDEcoffee.com of via uw JDE contactpersoon.

Meer info op:




www.jacobsdouweegbertsprofessional.be

Vooraanzicht

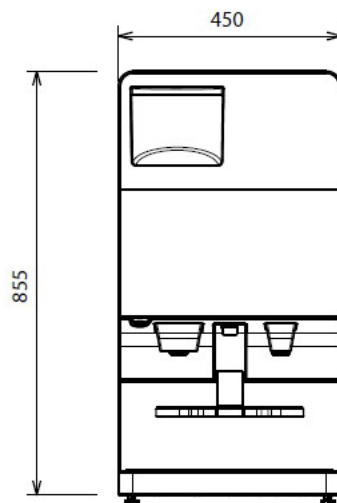

Bovenaanzicht


Zijaanzicht

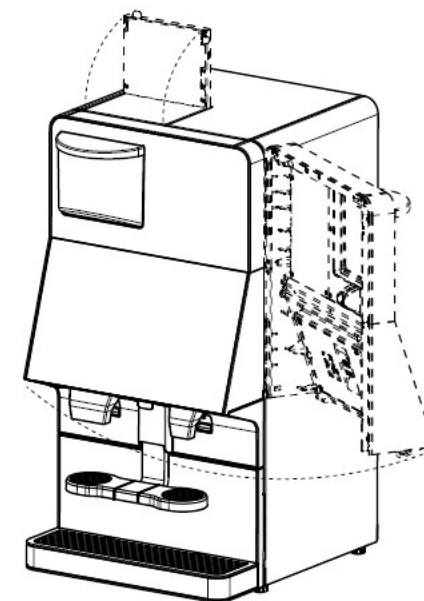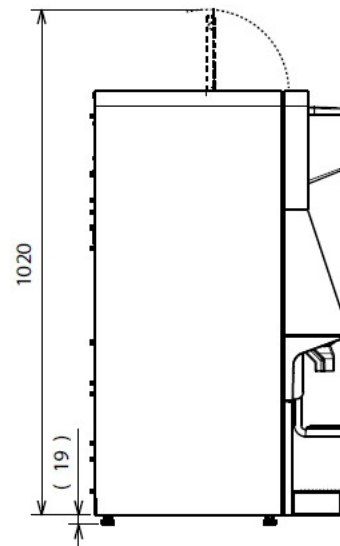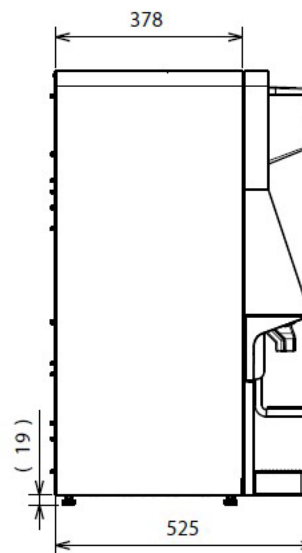

Op dit blad vindt u aanvullende informatie over afmetingen voor een droesdoorvoer (optioneel)

TOESTEL BOVENZIJDDE AANZICHT

ACHTERZIJDDE TOESTEL

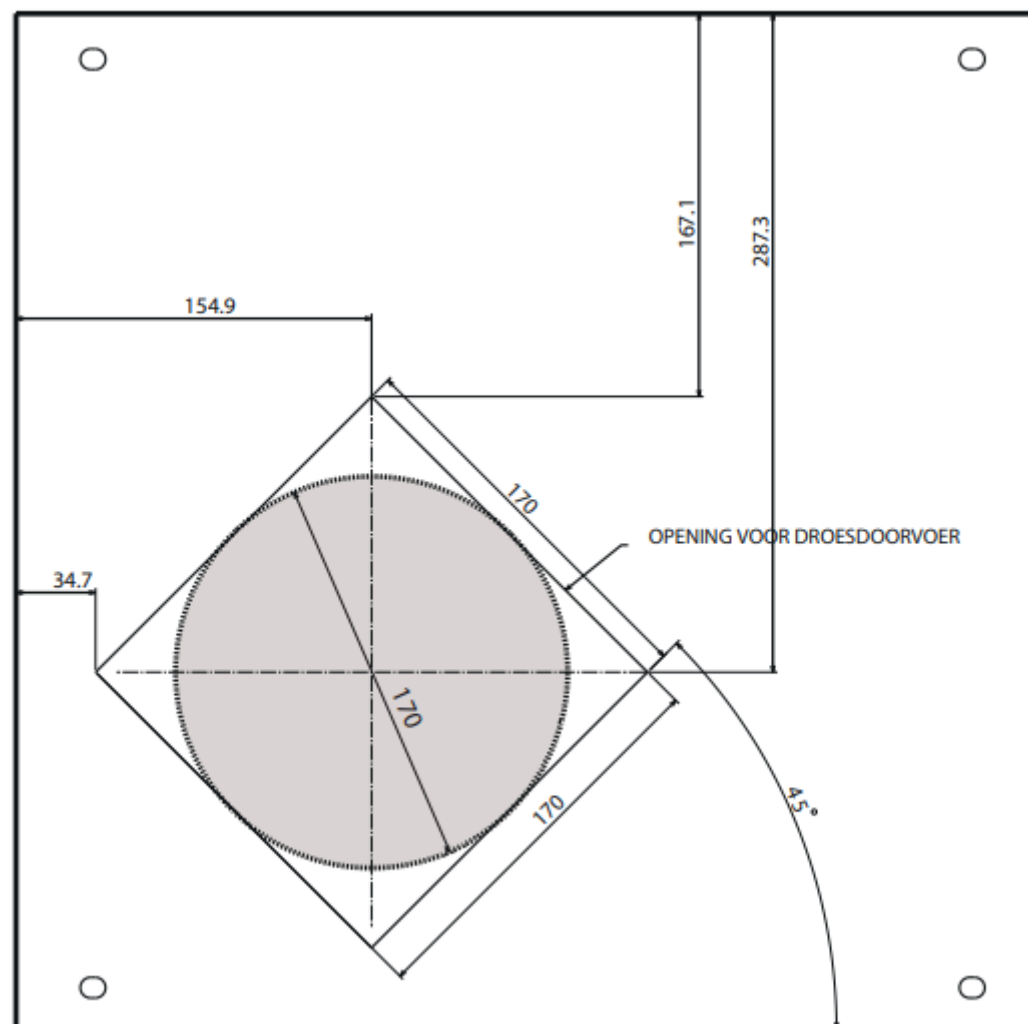

VOORZIJDDE TOESTEL

Installatievoorwaarden

ELEKTRICITEIT (CONFORM AREI)

- 230V 50/60Hz, 16A met penaarde
- Max. 1 meter verwijderd van het toestel
- Op een aparte elektriciteitsgroep geplaatst
- Het maximale vermogen bedraagt: zie fiche toestel
- Stekker moet eenvoudig bereikbaar blijven
- Toestellen mogen niet rechtstreeks (1) aangesloten worden op het leidingnet
- Verleng snoeren (2) alleen toegestaan indien deze geschikt en veilig zijn. (zie accessoires)
- Min. 50 cm afstand tussen het wateraansluitpunt en de wandcontactdoos
- De wandcontactdoos mag niet onder het wateraansluitpunt geplaatst zijn


DRINKWATERAANSLUITING

- Leidingdikte moet 15 mm zijn en voorzien zijn van een controleerbare keerklep (3) en stopkraan (4)
- De stopkraan (4) dient een aansluiting te hebben van 3/4 inch of 3/8 inch
- De afstand tussen de waterleiding en het koffietoestel mag max. 1,5 m bedragen
- De stopkraan moet eenvoudig bereikbaar blijven en zich in dezelfde ruimte als het toestel bevinden.
- Dynamische waterdruk: min. 1 bar bij 10 L/min
- Statische waterdruk: max. 8 bar non-shock
- Waterhardheid : $\leq 6^\circ$ DH. Indien niet dan wordt er een Brita waterfilter geplaatst.

OVERIGE VOORZIENINGEN

WAT MOET U VOORZIEN?

ELEKTRICITEIT (BEREIKBAAR, MAX. 1 m van MACHINE)

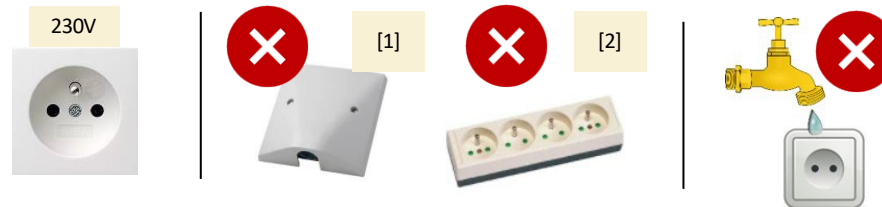

DRINKWATERAANSLUITING (BEREIKBAAR, MAX. 1 m van MACHINE)



BETAALSYSTEMEN

PAYTER® CASHLESS (optioneel)

Het Payter® cashless betaalsysteem kan zowel links als rechts van het toestel geplaatst worden door middel van de bijgeleverde Combibox.

Combibox Afmetingen: 270 x 125 x 140 (hxbxd)

Payter® cashless payment (optioneel)



Combibox cashless payment



Betaalterminal


REINIGING W100

DAGELIJKS


- Bijvullen bonen container(s)
- Bijvullen instant ingredienten
- Spoelprogramma uitvoeren na het bijvullen
- Controle en lediging van lekbak & droesbak
- Reinigen van kopjesplateau

WEKELIJKS

- Reinigingsprogramma uitvoeren incl. tablet + spons voor zetsysteem
- Reinigen van mixers, mengcups incl. slangen en uitloopjes (blauwe onderdelen)
- Algehele schoonmaak en controle van toestel

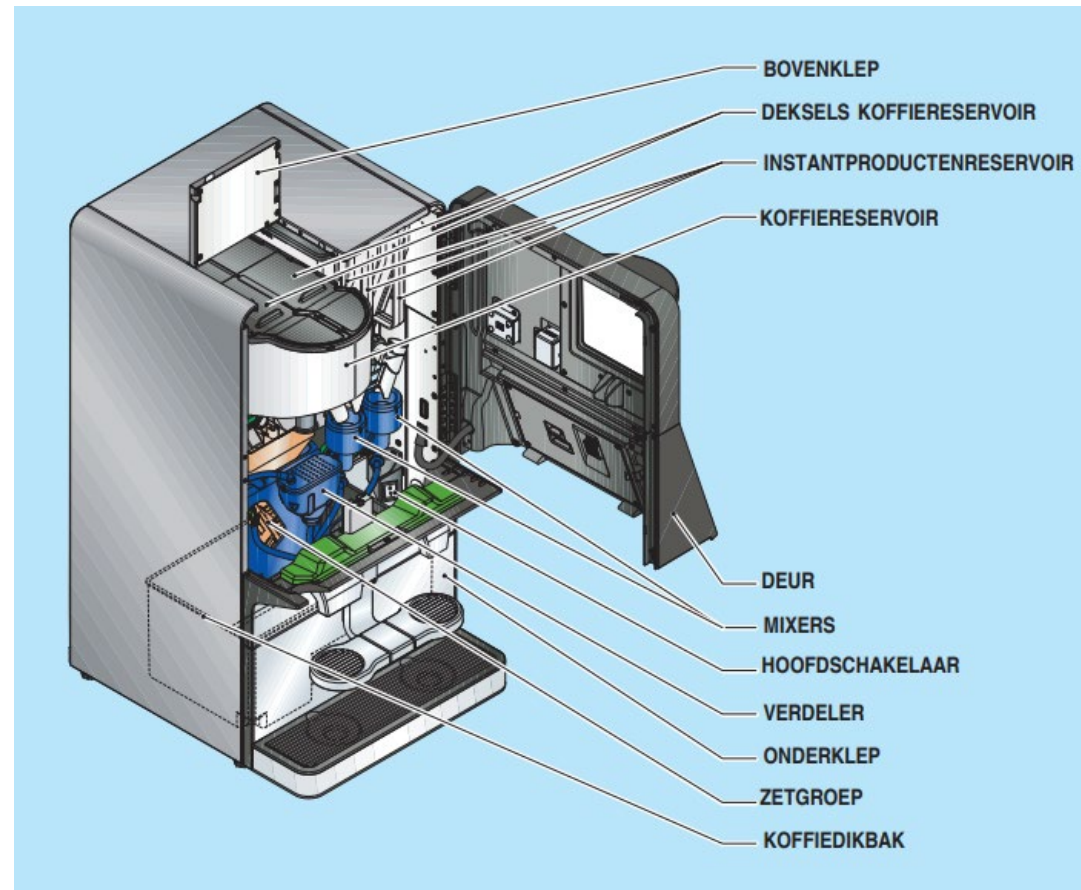

Brita® waterontharder

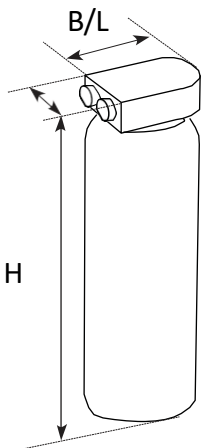

Gebruik van een Brita® waterontharder is noodzakelijk indien de waterhardheid meer dan 6° DH bedraagt.

Waterontharder / Adoucisseur d'eau		Hoogte / Hauteur	Breedte / Largeur
Purity C500	81006064	553	149

Verlengsnoer



Ext cable duo: MACH + Option 230V	Lengte / Longeur	Capaciteit / Capacité
81003244	2,5m	3500W / 16A

Flojet® watertankkit


In geval dat er geen vaste wateraansluiting ter beschikking is moet er gebruik gemaakt worden van een Flojet® watertankkit.

Flojet 2x Bidon 16L (230V pomp)	Hoogte / Hauteur	Breedte / Largeur	Diepte / Profondeur
81003244	600	190	290




Onderzetkasten *Basic*

Cabinet Basic 67 Wood

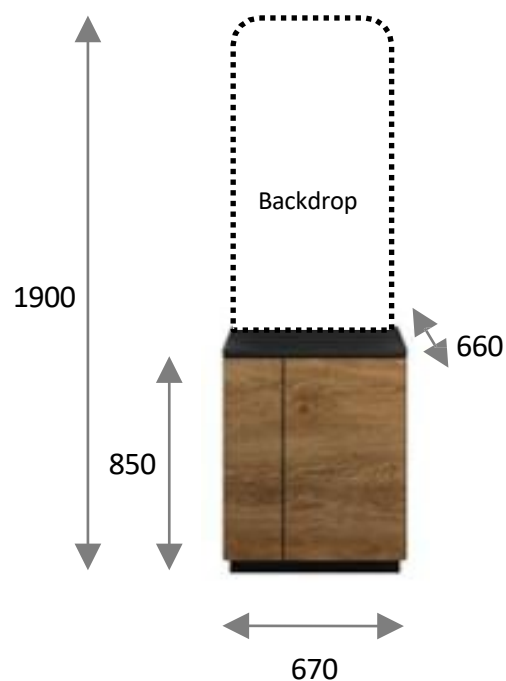

- Standaard voorzien van kabeldoorvoer
- De Cabinet Basic 67 Wood is niet geschikt voor het espresso toestel in combinatie met de koelkast!
- Trolley met grote wielen optioneel

Cabinet Basic 90 Wood

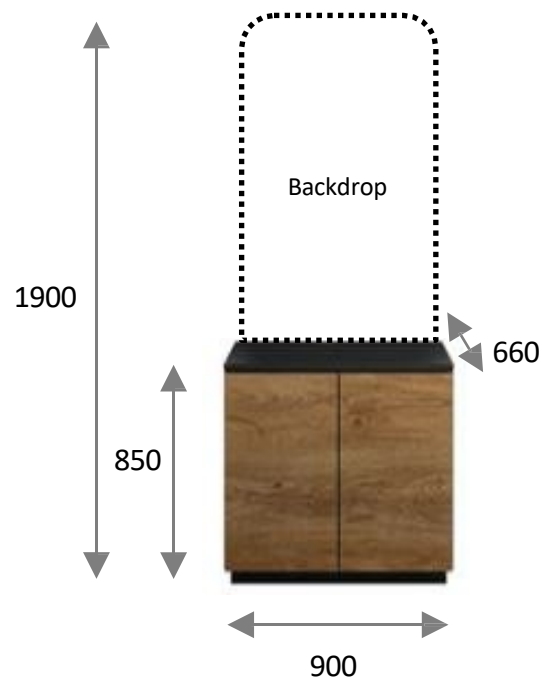


- Standaard voorzien van kabeldoorvoer
- Trolley met grote wielen optioneel



Opties backdrop



Standaard Kabeldoorvoer

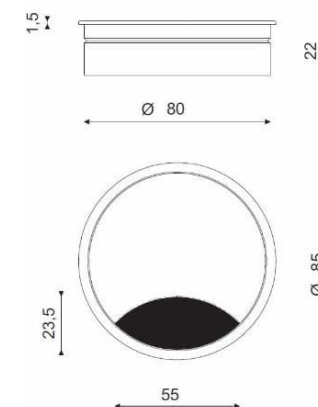

Onderzetkasten *Standard*

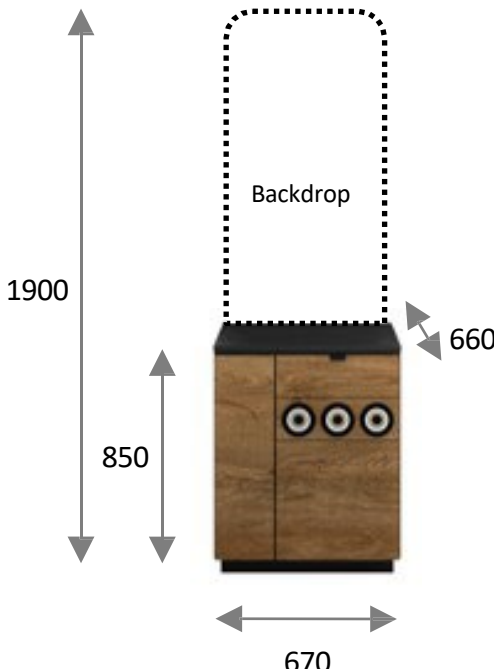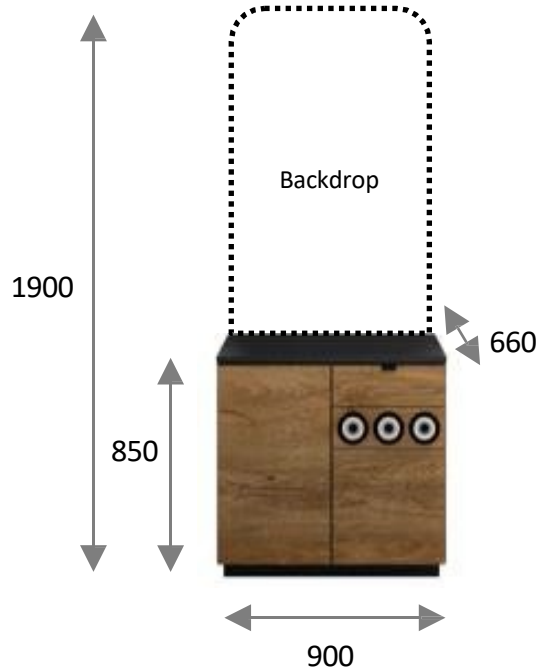Cabinet Standard 67 Wood	Cabinet Standard 90 Wood
 • 3 dispensers en 1 schuif • Standaard voorzien van kabeldoorvoer • De Cabinet Standard 67 Wood is <u>niet</u> geschikt voor het espresso toestel in combinatie met de koelkast! • De Cabinet Standard 67 Wood onderzetkast is <u>niet</u> geschikt voor de combinatie Flojet® met droesdoorvoer! • Trolley met grote wielen optioneel	 • 3 dispensers en 1 schuif • Standaard voorzien van kabeldoorvoer • Trolley met grote wielen optioneel

